

(1.) Flachbandleitung auf Rollen - ohne Ausstanzungen Ribbon Cables as a reel - without the inch-window



- flexibles, graues PVC-Kabel (RAL 7032) mit Farbmarkierung
- verzinkt; nach UL Style 2651; Leiter, Beispiel: Kupferlitze 7 x 0,254 mm = >0,35 mm²
- Temperaturbereich: in Ruhe - 30 bis + 105°C und in Bewegung - 10 bis + 105°C
- Betriebsspannung: max. 300 V; Flammwidrig nach L VW-1 / CSA FT-1

- flexible, grey PVC cable (RAL 7032) with colour identification
- tinned to UL style 2651; conductor: e.g. stranded copper wire, 7 x 0,254 mm = >0,35 mm²
- temperature rating: static - 30 to + 105°C and operating - 10 to + 105°C
- operating voltage: max. 300V; flame retardant acc. to UL VW-1 / CSA FT-1

Beispiel Bestellbezeichnung:
Example for our item-numbers:

100PF26V2CR

| | |
|--|--|
| 100 ... Raster / pitch | 033 = 0,635 mm 156 = 3,96 mm 050 = 1,27 mm M10 = 1,0 mm 100 = 2,54 mm M25 = 2,5 mm |
| PF ... Leiter Typ / wire type | PF = lackgebunden / zinngebunden <i>pre-bonded</i> F = nicht lack- oder zinngebunden <i>non pre-bonded</i> |
| 26 ... AWG | AWG: 18, 20, 22, 24, 26, 28 möglich |
| V ... Isolation / insulation | V = PVC-Isolation |
| 2 ... Anzahl der Adern / number of conductors | Abhängig von: AWG, bitte fragen Sie an! <i>Depend on the AWG, just inquire!</i> |
| CR ... Rollenlänge / reel length | CR = 30,5 m (100 ft) DR = 152,5 m (500,33 ft) Ohne Endung / without ending = 100 m (328,08 ft) 500 = 500 m (1.640,42 ft) |

(2.) Genotchtes Flachbandkabel auf Rollen - mit Zoll-Fenster Notched Ribbon Cables as a reel - with the inch-window



Beispiel Bestellbezeichnung:
Example for our item-numbers:

100PF26V2N4CR

| | |
|---|--|
| 100 ... Raster / pitch | 100 = 2,54 mm 156 = 3,96 mm |
| PF ... Leiter Typ / wire type | PF = lackgebunden / zinngebunden <i>pre-bonded</i> F = nicht lack- oder zinngebunden <i>non pre-bonded</i> |
| 26 ... AWG | AWG: 18, 20, 22, 24, 26 , möglich |
| V ... Isolation / insulation | V = PVC-Isolation |
| 2 ... Anzahl der Adern / number of conductors | Abhängig von: AWG, bitte fragen Sie an! <i>Depend on the AWG, just inquire!</i> |
| N4 ... Zoll-Fenster (z.B. 4" genotched) <i>Inch-window (e.g. 4" notched)</i> | N1 (1") = 25,4 mm N2 (2") = 50,8 mm N3 (3") = 76,2 mm N4 (4") = 101,6 mm . Max. N12 (12") = 304,8 mm |
| Länge der Ausstanzung / <i>Punching length:</i> Raster / pitch 2,54 mm - 15,88 mm Raster / pitch 3,96 mm - 17,78 mm | |
| CR ... Rollenlänge / reel length | CR = 30,5 m (100 ft) Ohne Endung / without ending = 100 m (328,08 ft) |


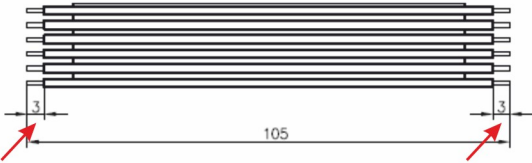
- Zur Verarbeitung mit End- und Durchgangs-Steckverbindern.

- For terminating with End and Through Connectors.

(3.) Flachbandleitung als Jumper Ribbon Cables as a jumper

Beispiel Bestellbezeichnung:
Example for our item-numbers:

2P26V09A105-33

| | | |
|------------|---|--|
| 2 | ... Raster / pitch | 2 = 2,54 mm 3 = 3,96 mm |
| P | ... Leiter Typ / wire type | PF = lackgebunden / zinngebunden <i>pre-bonded</i> entspricht PF bei Flachbandleitungen correspond with PF to Ribbon Cables |
| 26 | ... AWG | AWG: 18, 20, 22, 24, 26 , möglich |
| V | ... Isolation / insulation | V = PVC-Isolation |
| 09 | ... Anzahl der Adern / number of conductors | Abhängig von: AWG, bitte fragen Sie an! <i>Depend on the AWG, just inquire!</i> |
| A | ... Jumper Typ / Jumper type  | Typ A = abisoliert / bared Typ B = anisoliert (Teilabzug) / tightened bared Typ C = abisoliert mit Ausstanzung / bared with a punched-out piece <i>a</i> = Abisolierung / Skinning |
| 105 | ... Gesamtlänge des Jumpers / total length of the jumper Abisolierung eingeschlossen <i>Skinning included</i> | Typ A + B: > 50 mm Typ C: 50 bis 999 mm |
| 3 | ... Abisolierung in mm Seite 1 / Skinning on the first side |  |
| 3 | ... Abisolierung in mm Seite 2 / Skinning on the first side | 0,3 - 8 mm (Typ A + C) 0,4 - 8 mm (Typ B) |

Bedruckte Jumper?
Printed text on the jumper?

Teilen Sie uns Ihren individuellen Text mit!
Just let us know your individual text!

Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, fragen Sie diese bitte an.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage !

If you need other dimensions, please be so kind and send us your inquiry.
We are looking forward to your inquiries !